

华南地区第一家
获得 A1 级电梯制造资质厂家

美迪斯 - 国家高新技术企业; 5 亿零 8 万注册资本, 集电梯、自动扶梯及关键零部件研发、生产、销售和安装业务于一体的企业, 实力雄厚, 保持高速增长的新锐电梯品牌; 凭借品质优、设计佳及高性价比等特点, 产品远销六十余个国家和地区, 遍布“亚、欧、美、非、大”五大洲。



美迪斯电梯有限公司
MATIZ ELEVATOR CO., LTD.

中国工厂: 广东省·中山市·南朗镇·华南现代中医药城·
美迪斯电梯工业园
Headquarters: MATIZ Industrial Park, MCMP/Nanlang, Zhongshan,
Guangdong, China.
电话 (Tel): 0760-8662 8999 0760-8552 8591
邮箱 (Email): vip@matiz.com.cn 网址 (Website): www.matiz.com.cn

24 小时服务热线
24-Hour Service Line 400-8352-007




美迪斯电梯官方微信账号



美迪斯电梯官方微信账号

本册为一般性参考出版物, 我们保留随时更改产品设计和规格的权利, 本册的任何内容, 无论其字面意思或含义, 对于任何产品或产品规格, 均不构成任何明示或暗示的保证或承诺, 我们保留随时更改产品设计和规格的权利。
This publication is for general information and we reserve the right to change the product design and specifications at any time. Any statement in this brochure, no matter so to be taken as a statement of fact, does not constitute any products and their functions and quality, nor any statement or changes in the sales contract.

美迪斯·让高度拥有速度
MATIZ·Higher and Faster

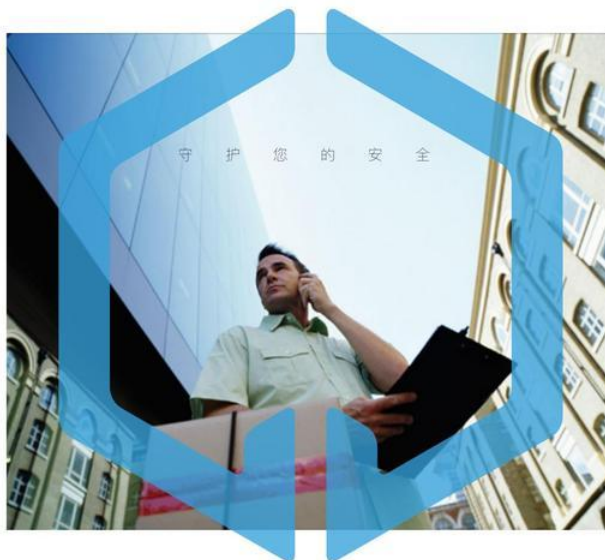

美迪斯电梯
载货电梯 / 汽车电梯 / 杂物电梯
MATIZ ELEVATOR
Freight Elevator/Car Elevator/Dumbwaiter

高新技术企业 华南地区第一家
获得 A1 级电梯制造资质厂家



MATIZ
坚固·耐用·科技·节能·安全



《大吨位多梯轿厢载货电梯》
实用新型专利证书




《无机房载货 YD》
国际标准产品认证证书



《有机房载货 YD》
国际标准产品认证证书



《美迪斯曳引式载货梯》
被认定为广东省高新技术企业



Multi-car frame can make it more stronger to make sure the entry and exit of high-quality and small-volume goods. It's durable and can be widely used, especially for the forlift or car.

MATIZ | 6



节能



安全

八大安全保护装置，
全方位守护用户安全。



小机房永磁同步华梯

井道立梁图

井道平面布置图
(旁开双折门)



便捷安装·提高效率

Easy installation, improve efficiency

美迪斯小机房载货电梯，结构紧凑，重量轻，安装方便，维护便捷，大大节省空间，提高安装效率。



MATIZ small machine room freight elevator is compact and light, which is easy to install and maintain. It can greatly save the space and improve the installation efficiency.




节省空间
Save space



稳定可靠
Stable and reliable

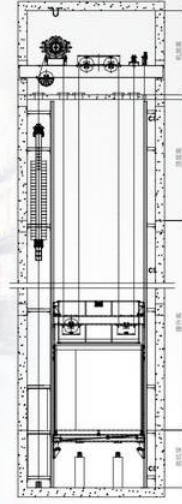

井道平面布置图
(中分双开门)




小机房永磁同步货梯主要参数表

额定载重 Capacity	速度 Speed	开门方式 Entrance	开门尺寸 Door opening size	轿厢尺寸 Car size	井道尺寸 Shaft size	轿坑深度 Pit depth	顶层高度 Overhead height	机房高度 Machine room height	备注
2000	0.5/1.0	旁开双开门 Two panels side opening	1600×2100	1900×2100×2200	2850×2750	≥1500	≥4200	≥2200	中分双开门为选配
		中分双开门 Four panels center opening	1500×2100	1900×2100×2200	2850×2600	≥1500	≥4200	≥2500	
3000	0.5/1.0	旁开双开门 Two panels side opening	1700×2100	2200×2500×2200	3250×3100	≥1500	≥4200	≥2200	
		中分双开门 Four panels center opening	1500×2100	2200×2500×2200	3250×3000	≥1500	≥4200	≥2500	
5000	0.5	中分双开门 Four panels center opening	2000×2100	2700×3200×2200	3850×3700	≥1600	≥4200	≥2500	
					3850×3700	≥1600	≥4200	≥2800	

注：以上参数仅供参考，具体尺寸请以实际出货为准

FREIGHT ELEVATOR MACHINE ROOMLESS 无机房永磁同步货梯

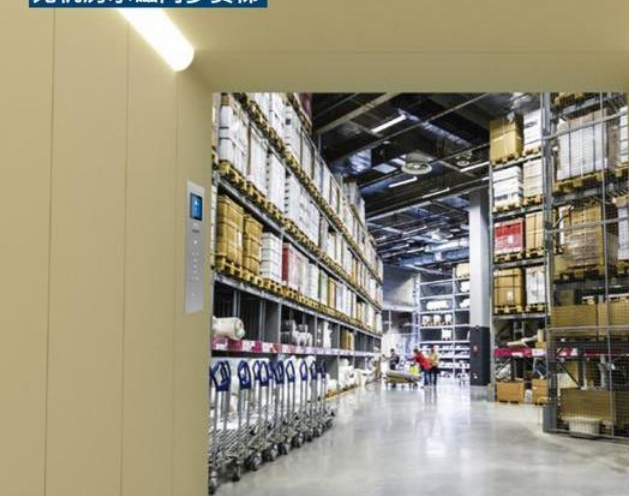

节约建筑空间

Save construction space

光机房设计，主机及曳引系统置于井道内，提高整体建筑空间的使用率。

Machine roomless design, the motor and the traction system is placed inside the shaft, which greatly improves the utilization of the construction space.



静音性
LOW NOISE




绿色环保
Environmental-friendly




高效节能
High efficiency and energy saving

CONSTRUCTION LAYOUT 无机房永磁同步货梯土建布置图



井道平面布置图
(旁开双开门)



永磁同步无机房货梯主要参数表

额定载重 Capacity	速度 Speed	开门方式 Entrance	开门尺寸 Door opening size	轿厢尺寸 Car size	井道尺寸 Shaft size	轿坑深度 Pit depth	顶层高度 Overhead height	备注
2000	0.5/1.0	旁开双开门 Two panels side opening	1600×2100	1900×2100×2200	2950×2600	≥1500	≥4500	中分双开门为选配
		中分双开门 Four panels center opening	1500×2100	1900×2100×2200	2950×2500	≥1500	≥4500	
3000	0.5/1.0	旁开双开门 Two panels side opening	1700×2100	2200×2500×2200	3400×3000	≥1500	≥4500	
		中分双开门 Four panels center opening	1500×2100	2200×2500×2200	3400×2900	≥1500	≥4500	
5000	0.5	中分双开门 Four panels center opening	2000×2100	2700×3200×2200	4050×3700	≥1600	≥5000	

注：以上参数仅供参考，具体尺寸请以实际出货为准

CAR ELEVATOR SMALL MACHINE ROOM 永磁同步汽车电梯

CONSTRUCTION LAYOUT 永磁同步汽车电梯土建布置图



光幕保护·安全守护

Safety Light Curtain to ensure the safe
直性·交叉光束光幕安全守护系统
保证汽车出入安全。
The straight and cross-beam system
Intensive light curtain has an intelligent sensor
to make sure the safety of car access.

汽车梯主要参数表

额定载重 Capacity	速度 Speed	开门方式 Door opening	开门尺寸 Door opening size	轿厢尺寸 Car size	井道尺寸 Shaft size	层站深度 PIT depth	顶层高度 Overhead height	机房高度 Machine room height
3000	0.5/1.0	中分双开 Four panels center opening	2500×2300	2500×5800×2400	4200×3350	≥1800	≥4500	≥2300
5000	0.5	中分双开 Four panels center opening	2700×2300	2700×5800×2400	4350×3500	≥1800	≥4500	≥2500

注：以上参数仅供参考，具体尺寸请以实际图纸为准。

FREIGHT ELEVATOR CAR ELEVATOR

载货电梯，轿厢装潢与设计

标准轿厢
材质：喷漆钢板
通风：圆形风机
地板：花纹钢板
照明：节能LED
轿厢：旁开双门（3000kg及以下）
标准轿厢
选配：不锈钢门/门套
选配：不锈钢轿厢

Standard car
Material: painted Steel
Ventilation: round fan
Floor: Steel chequered plate
Lighting: Energy-saving (LED)
Standard: 2 panels side opening (≤3000kg)
Operation Panel (Standard)
Optional: Hairline stainless steel door/door jamb
Optional: stainless steel car

可选色卡 Optional color cards

中灰色 Middle-gray M-SC01	米黄色 Beige M-SC02	果绿色 Green M-SC03
------------------------------	------------------------	------------------------

注：由于生产工艺限制，实际加工的轿厢与目录略有不同，最终造型以
根据实际材料而定。
Note: Due to the limitation of the printing process, the actual processed
color may be slightly different from the catalogue. The final selection can
be determined according to the actual materials and color samples.

标配操纵箱 Operation panel standard



MCOP03-Y

标配外呼 Landing door series



MHOP05-Y

轿顶 Car Top



厅门系列 Landing door series



选配：旁开三折
Optional: Three panels side opening



选配：中分双开
Optional: Four panels center opening

标配功能：

- (01) 直接停靠
- (02) 最佳曲线自动生成
- (03) 误登记操作按钮双击消除
- (04) 全楼选
- (05) 远程监控接口
- (06) 电机参数自主学习
- (07) 井道参数自主学习
- (08) 层离数据自动修正
- (09) 轿厢位置自动修正
- (10) 自救平层
- (11) 来电自动恢复运行
- (12) 运行方向滚动显示
- (13) 电梯状态显示
- (14) 底坑、轿顶急停操作
- (15) 反向消号
- (16) 司机操作
- (17) 轿厢警铃
- (18) 预留消防联动功能接口
- (19) 满载直驶
- (20) 自动基站
- (21) 自动关灯（风扇）功能
- (22) 锁梯功能
- (23) 自动开关门
- (24) 保持开门时间分类设定
- (25) 强迫关门
- (26) 重复关门
- (27) 开关门按钮
- (28) 本层开门
- (29) 超载保护
- (30) 防逆转保护
- (31) 轿内紧急照明
- (32) 运行时间保护
- (33) 轿厢超程保护
- (34) 触点粘连保护
- (35) 电动机过流和过温保护
- (36) 电源过电压保护
- (37) 编码器故障保护
- (38) 故障记录
- (39) 门光幕保护
- (40) 上行超速保护
- (41) 五方通话装置
- (42) 运行计数器
- (43) 称重信号补偿
- (44) 轿厢检修操作与控制柜紧急电动运行
- (45) 预留检修线
- (46) 物联网远程监控接口预留
- (47) 轿厢内 LED 高效节能照明

选配功能：


- (01) 停电应急
- (02) 语音报站
- (03) 空调
- (04) 井联控制
- (05) 轿厢双操纵箱配置
- (06) 残疾人操纵箱
- (07) 物联网远程服务装置
- (08) IC 卡
- (09) 消防返基

DUMBWAITER ELEVATOR


杂物电梯

CONSTRUCTION LAYOUT 杂物电梯土建布置图

井道立面图（落地式）



井道平面布置图






小巧玲珑，便捷安装

Exquisite size, easy to install

无机房、无专用井道，对建筑空间要求低，安装快捷

Machine roomless, no special shaft, low requirements on construction space and easy installation.

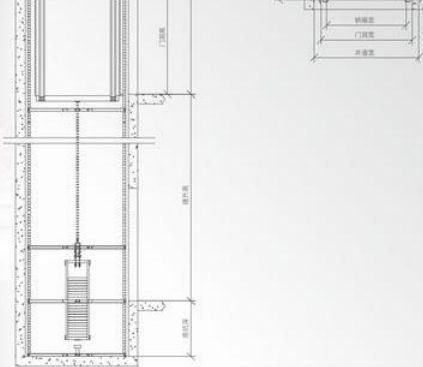

杂物电梯主要参数表

额定载重 Capacity	开门类型 Opening types	速度 Speed	开门方式 Entrance	轿厢尺寸 Car size	门洞尺寸 Door opening size	井道尺寸 Shaft size	底坑深度 Pit depth	顶层高度 Overhead height
kg		m/s		OW×DW×CH	OW×CH	BW×HC	(mm)	(mm)
100	窗式 Window type	0.4	上下直分 Up and down opening	600×600×800	750×1050	900×900	≥ 650	≥ 3000
200	窗式 Window type	0.4	上下直分 Up and down opening	800×800×900	950×1050	1120×1120	≥ 650	≥ 3000
200	落地式 Ground type	0.3	旁开折叠 Folding side opening	800×800×1000	1060×1250	1120×1100	≥ 650	≥ 2800
300	落地式 Ground type	0.3	旁开折叠 Folding side opening	1000×1000×1170	1260×1420	1320×1300	≥ 650	≥ 3000

注：以上参数仅供参考，具体尺寸请以实际图纸为准

FREIGHT ELEVATOR/CAR ELEVATOR REFERENCE PROJECTS

货梯 / 汽车梯案例展示



中国地质调查局青岛海洋地质研究所



中国烟草总公司深圳公司



南方电网



济南国际机场



伦敦碧桂园



碧桂园 博智林机器人创新中心总部大楼



中山大学珠海校区 2



中石化集团胜利管理局



中建三局建设工程有限公司



厦门国际航材保障中心



碧桂园 (融创) 南沙烟头项目



广州亚运场馆



华南师范大学中山附属中学



中钢设备有限公司



海马汽车郑州基地



中山市红星美凯龙 (大信置业)



武汉联影医疗总部



捷豹、路虎汽车 4S 店



广东盐业集团深圳有限公司



华润雪花啤酒甘肃有限公司



湘电集团有限公司



珠海隆华鑫升机科技有限公司



TOYO 民用卫浴



武汉南控国有控股集团有限公司 (大洋百货)



深圳齐心集团股份有限公司



珠海英博尔



科伦药业



宝峰牧城



宸观科技公司项目



珠海方正 PCB 产业园