

华南地区第一家
获得 A1 级电梯制造资质厂家

美迪斯 - 国家高新技术企业; 5 亿零 8 万注册资本, 集电梯、自动扶梯及关键零部件研发、生产、销售和安装业务于一体的企业, 实力雄厚, 保持高速增长的新锐电梯品牌; 凭借品质优、设计佳及高性价比等特点, 产品远销六十余个国家和地区, 遍布“亚、欧、美、非、大”五大洲。

美迪斯·让高度拥有速度
MATIZ·Higher and Faster



美迪斯电梯有限公司
MATIZ ELEVATOR CO., LTD.

中国工厂: 广东省·中山市·南朗镇·华南现代中医药城·
美迪斯电梯工业园
Headquarters: MATIZ Industrial Park, MCM Park, Nantang, Zhongshan,
Guangdong, China.
电话 (Tel): 0760-8662 8999 0760-8552 8591
邮箱 (Email): vip@matiz.com.cn 网址 (Website): www.matiz.com.cn

24 小时服务热线
24-Hour Service Line 400-8352-007



美迪斯电梯官方微信



美迪斯电梯官方微博

本册为一般信息类出版物, 我们保留随时更改产品设计和规格的权利, 本册的任何字句, 无此原字原意者或歧义, 对于任何产品或生产均不构成约束, 读者如有疑问或需进一步信息者, 请向本公司索取相关资料。

This publication is for general information and we reserve the right to change the product design and specifications at any time. Any statement in this brochure, we neither do to have meaning or express, serve to responsibility to any products and their functions and quality, nor any statement or changes in the sales contract.



高新技术企业

华南地区第一家
获得 A1 级电梯制造资质厂家

MATIZ, 西班牙语, 寓意细微的差别。


高 贵 品 质

早已渗透到骨子里的贵族因子
总会在不经意间从细节中展现优良品质

舒适体验

VVVF 系统

变频驱动技术，搭配最佳的运行曲线，尽可能减少电梯震动，从容到达，尽显优雅。

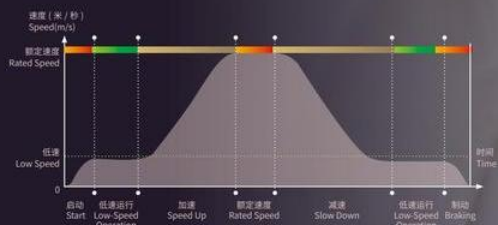

静音呵护

低噪声主机辅以静音抱闸

美迪斯致力于打造安静舒适的运行环境，让全家人都可安心睡眠。

科技节能



物联网实时守护
24 小时实时智能守护

MATIZ

Most Advanced Technology & Industry Zealots
最先进技术和创新狂热者



贴心设计

超浅底坑设计

强驱式电梯仅需 0.20m

曳引式电梯仅需 0.35m



灵活便捷

无机房设计

采用小体积部件，减少建筑空间

高效利用空间




尊贵系列



型号
V24
表面材料
镜面不锈钢
装饰材料
红木纹饰板
地板材料
陶瓷马赛克拼花



型号
V25
表面材料
镜面不锈钢
装饰材料
亚克力透光板
地板材料
古铜色发纹不锈钢、人造大理石
地板材料
大理石



型号
V21
表面材料
香槟金镜面不锈钢、亚克力透光板
装饰材料
香槟金镜面不锈钢、香槟金镜面饰
刻不锈钢、木纹饰板
地板材料
仿地毯印花 PVC 地板胶



型号
V22
表面材料
银砂喷白漆、实
木喷白漆、亚克力透光板
装饰材料
实木喷白漆、装饰画
地板材料
大理石拼花



豪华系列





型号
VE04
主要材料
镜面不锈钢、亚克力透光板
轿厢材料
镜面不锈钢、
木纹饰板
扶手材料
镜面不锈钢
地板材料
PVC 地板胶



型号
VE05
主要材料
镜面不锈钢
轿厢材料
镜面不锈钢、
木纹饰板
地板材料
PVC 地板胶



型号
VZ3
主要材料
镜面不锈钢、电话灯
轿厢材料
钛金镜面不锈钢、玫瑰金和纹不锈
钢、镜面图案
地板材料
大理石拼花



优雅系列



型号
VE00
主要材料
黑钛镜面不锈钢、亚克力透光板
轿厢材料
黑钛镜面不锈钢、木纹饰板
地板材料
PVC 地板胶



型号
VE01
主要材料
镜面不锈钢
轿厢材料
木纹饰板、镜面不锈钢
扶手材料
镜面不锈钢
地板材料
大理石拼花



阳光系列



型号
VE07
主要材料
香槟金发纹不锈钢
轿厢材料
亚克力透光板



装潢设计

厅门



型号
MT-01 (标配)
材质
发纹不锈钢



型号
M-T-21
材质
钛金色铝合金 + 夹胶钢化玻璃



型号
M-T-20
材质
镜面不锈钢 + 夹胶钢化玻璃



型号
M-T-09
材质
镜面蚀刻钛金不锈钢



型号
M-T-07
材质
镜面蚀刻钛金不锈钢



型号
M-T-03
材质
镜面 / 发纹蚀刻不锈钢

功能配置

标配功能

- 自动运行
- 司机运行
- 检修运行
- 本层外开门
- 光幕保护
- 满载运行
- 自动照明
- 消防急停
- 物联网远程服务
- 基站楼层设定
- 轿内层站、方向显示
- 运行障碍物保护
- 故障诊断
- 安全回路保护
- 门联保护
- 服务楼层设置
- 误操作消除


选配功能

- 停电应急平层装置
- 能量反馈功能
- 检修运行
- 无障功能 (语音报站、副操按钮、盲文显示、扶手)





型号
MHOPOS-Y (标配)

强驱土建图 (铝合金框架)



强驱土建图 (混凝土结构)

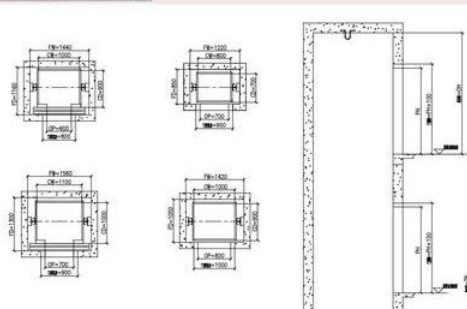




强驱式参数 (铝合金框架)

型号	强驱式电梯									
井道形式	铝合金框架					中分两扇门 (自动门)				
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
额定载重 /kg	250	320	400	500	630	800	1000	1200	1600	2000
额定速度 /m/s	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
人数 (位) (person)	3	4	5	4	5	5	5	5	5	5
轿厢面积 m² (Area)	0.5-0.7	0.7-0.9	0.9-1.2	0.7-0.9	0.9-1.2	1.2-1.6	1.2-1.6	1.2-1.6	1.2-1.6	1.2-1.6
轿厢净宽 (CW)	800	1000	1100	1000	1100	1200	1200	1200	1200	1200
轿厢净深 (CD)	700	900	1000	900	1000	1100	1100	1100	1100	1100
轿厢高度 (CH)	2280									
开门宽 (OP)	700	800	900	600	700	750				
开门高 (OH)	2000			2100						
主机功率 /kW	2.4	3.2	4	3.2	4	4				
框架净宽 (FW)	1200	1400	1500	1400	1540	1620				
框架净深 (FD)	815	1015	1115	1145	1245	1345				
框架外宽 (PW)	1310	1510	1610	1510	1625	1730				
框架外深 (PD)	925	1125	1225	1255	1355	1455				
标准底坑 (BC)				> 200						
顶面高度 (TH)				> 3300						
提升高度 (TR)				< 12m						

备注: 以上未注明单位均为 mm




强驱式参数 (混凝土结构)

型号	强驱式电梯									
井道形式	混凝土结构					中分两扇门 (自动门)				
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
额定载重 /kg	250	320	400	500	630	800	1000	1200	1600	2000
额定速度 /m/s	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
人数 (位) (person)	3	4	5	4	5	5	5	5	5	5
轿厢面积 m² (Area)	0.5-0.7	0.7-0.9	0.9-1.2	0.7-0.9	0.9-1.2	1.2-1.6	1.2-1.6	1.2-1.6	1.2-1.6	1.2-1.6
轿厢净宽 (CW)	800	1000	1100	1000	1100	1200	1200	1200	1200	1200
轿厢净深 (CD)	700	900	1000	900	1000	1100	1100	1100	1100	1100
轿厢高度 (CH)	2280									
开门宽 (OP)	700	800	900	600	700	750				
开门高 (OH)	2000			2100						
主机功率 /kW	2.4	3.2	4	3.2	4	4				
框架净宽 (FW)	1220	1420	1520	1440	1560	1660				
框架净深 (FD)	850	1050	1150	1180	1280	1380				
标准底坑 (BC)				> 200						
顶面高度 (TH)				> 3300						
提升高度 (TR)				< 12m						

备注: 以上未注明单位均为 mm

曳引式土建图 (铝合金框架)

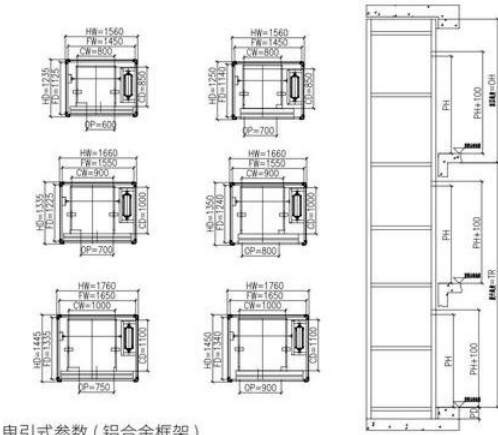


曳引式参数 (铝合金框架)

型号	曳引式电梯									
井道形式	铝合金框架					中分两扇门 (自动门)				
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
额定载重 /kg	250	320	400	500	630	800	1000	1200	1600	2000
额定速度 /m/s	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
人数 (位) (person)	3	4	5	4	5	5	5	5	5	5
轿厢面积 m² (Area)	0.5-0.7	0.7-0.9	0.9-1.6	0.5-0.7	0.7-0.9	0.9-1.6	0.9-1.6	0.9-1.6	0.9-1.6	0.9-1.6
轿厢净宽 (CW)	800	900	1000	800	900	1000	1000	1000	1000	1000
轿厢净深 (CD)	850	1000	1100	850	1000	1100	1100	1100	1100	1100
轿厢高度 (CH)	2280									
开门宽 (OP)	700	800	900	600	700	750				
开门高 (OH)	2100									
主机功率 /kW	0.7	0.9	1.1	0.7	0.9	1.1				
框架净宽 (FW)	1430	1550	1650	1430	1550	1650				
框架净深 (FD)	1140	1340	1440	1125	1225	1325				
框架外宽 (PW)	1560	1660	1760	1560	1660	1760				
框架外深 (PD)	1250	1350	1450	1235	1335	1435				
标准底坑 (BC)				> 350						
顶面高度 (TH)				> 2900						
提升高度 (TR)				< 12m						

备注: 以上未注明单位均为 mm

曳引式土建图 (混凝土结构)

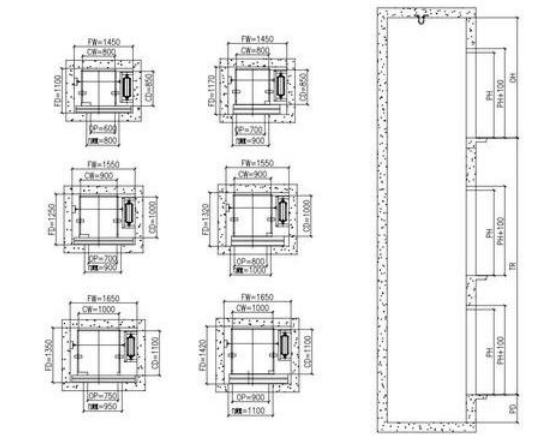


曳引式参数 (混凝土结构)

型号	曳引式电梯									
井道形式	混凝土结构					中分两扇门 (自动门)				
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
额定载重 /kg	250	320	400	500	630	800	1000	1200	1600	2000
额定速度 /m/s	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
人数 (位) (person)	3	4	5	4	5	5	5	5	5	5
轿厢面积 m² (Area)	0.5-0.7	0.7-0.9	0.9-1.6	0.5-0.7	0.7-0.9	0.9-1.6	0.9-1.6	0.9-1.6	0.9-1.6	0.9-1.6
轿厢净宽 (CW)	800	900	1000	800	900	1000	1000	1000	1000	1000
轿厢净深 (CD)	850	1000	1100	850	1000	1100	1100	1100	1100	1100
轿厢高度 (CH)	2280									
开门宽 (OP)	700	800	900	600	700	750				
开门高 (OH)	2100									
主机功率 /kW	0.7	0.9	1.1	0.7	0.9	1.1				
框架净宽 (FW)	1450	1550	1650	1450	1550	1650				
框架净深 (FD)	1170	1320	1420	1150	1250	1350				
标准底坑 (BC)				> 350						
顶面高度 (TH)				> 2900						
提升高度 (TR)				< 12m						

备注: 以上未注明单位均为 mm

钢带式土建图 (铝合金框架)

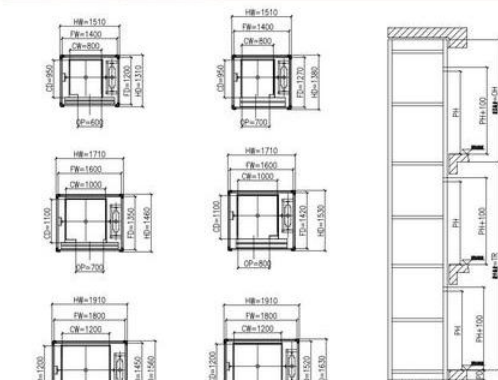

钢带式土建图 (混凝土结构)

